


DIN Richtung

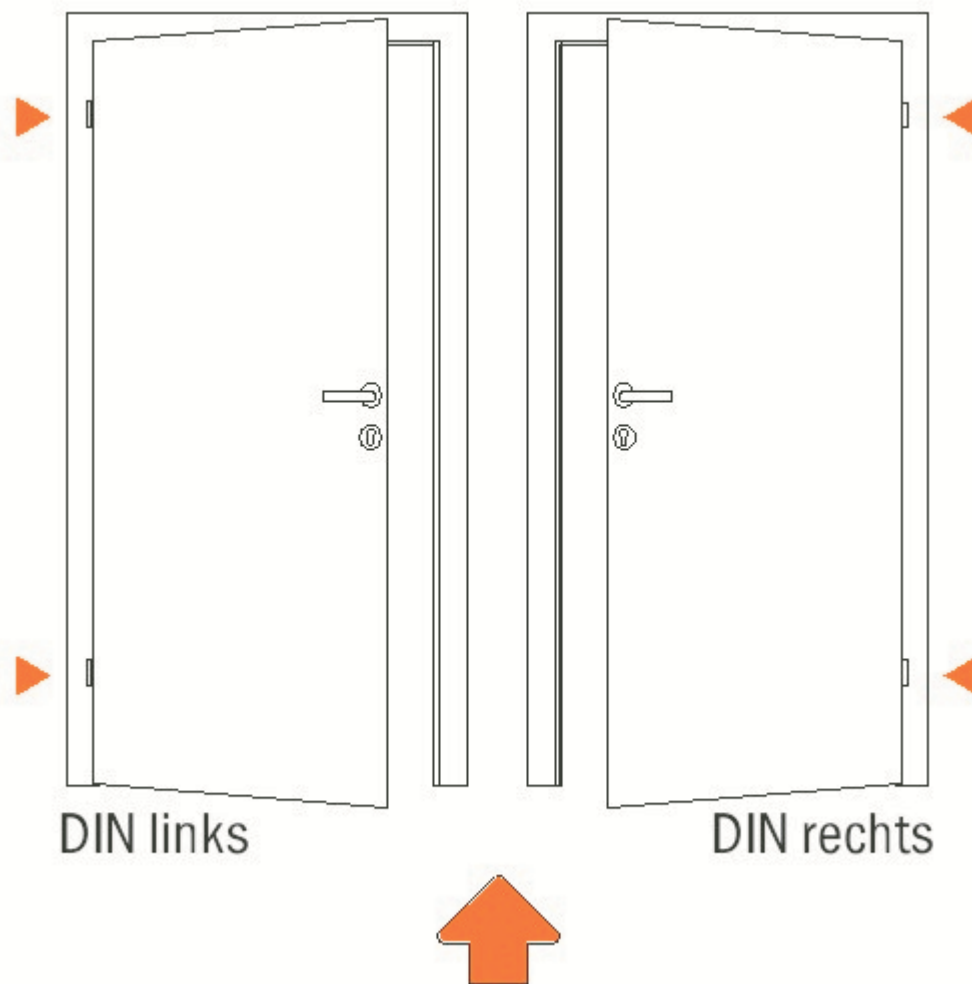

Blickrichtung

Masse bei einflügligen Türen

Maße in mm	Maueröffnung nach DIN 18100	Maueröffnungsmaß min. - max.	Türblattbreiten	Zargenfalzmaß	Futterplattenaußenmaß	Zargenaußenmaß bei 50/60/70 mm Bekleidungsbreite
Breite	635 mm	625-665 mm	610 mm	591 mm	613 mm	691/711/731 mm
	760 mm	750-790 mm	735 mm	716 mm	738 mm	816/836/856 mm
	885 mm	875-915 mm	860 mm	841 mm	863 mm	941/961/981 mm
	1010 mm	1000-1040 mm	985 mm	966 mm	988 mm	1066/1086/1106 mm
Höhe	2010 mm	2000-2025 mm	1985 mm	1981 mm	1992 mm	2031/2041/2051 mm
	2135 mm	2125-2150 mm	2110 mm	2106 mm	2117 mm	2156/2166/2176 mm

Masse bei zweiflügligen Türen

Maße in mm	Maueröffnung nach DIN 18100	Maueröffnungsmaß min. - max.	Türblattbreiten	Gesamt türbreite	Zargenfalzmaß	Futterplattenaußenmaß	Zargenaußenmaß bei 50/60/70 mm Bekleidungsbreite
Breite	1260 mm	1225-1260 mm	2x610 mm	1210 mm	1191 mm	1213 mm	1291/1311/1331 mm
	1510 mm	1475-1510 mm	2x735 mm	1460 mm	1441 mm	1463 mm	1541/1561/1581 mm
	1760 mm	1725-1760 mm	2x860 mm	1710 mm	1691 mm	1713 mm	1791/1811/1831 mm
	2010 mm	1975-2010 mm	2x985 mm	1960 mm	1941 mm	1963 mm	2041/2061/2081 mm
Höhe	2010 mm	2000-2025 mm	1985 mm		1981 mm	1992 mm	2031/2041/2051 mm
	2135 mm	2125-2150 mm	2110 mm		2106 mm	2117 mm	2156/2166/2176 mm